

## CATEGORÍA PRENZA DE TIERRA

Fabricada en bronce de alta conductividad, su robusta configuración le permite realizar los trabajos mas rudos existentes en la industria; Cuenta con un tornillo opresor tropicalizado el cual trabaja en ambientes húmedos sin oxidarse además de contar con una barra de palanca de acero inoxidable

### Información técnica


| Características | GC-650                     | GC-650-1                 |
|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| Material        | Bronce                     | Bronce                   |
| Amperaje        | Hasta 650                  | Hasta 650                |
| Cable           | Hasta 3/0                  | Hasta 3/0                |
| Tornillo        | 5/8                        | 5/8                      |
| Conexión        | Uso de zapata marca Anzorg | Opresor de media pulgada |

#### Bronce

Bronce de alta conductividad 95% cobre, 2% estaño, 3% Aditivos especiales Aleación de alta conductividad

#### El tornillo



El tornillo otorga un apriete excepcional a la pieza a soldar, lo cual permite que en la manipulación del cable y que jamás se salga del sitio del que fue ubicado además de un contacto eléctrico confiable, esto permite la substitución de cualquier pinza de tierra desde la de 200 Amp. Hasta 650 Amp. Ya que al no contar con resortes no podrá aflojarse ni perder brío..

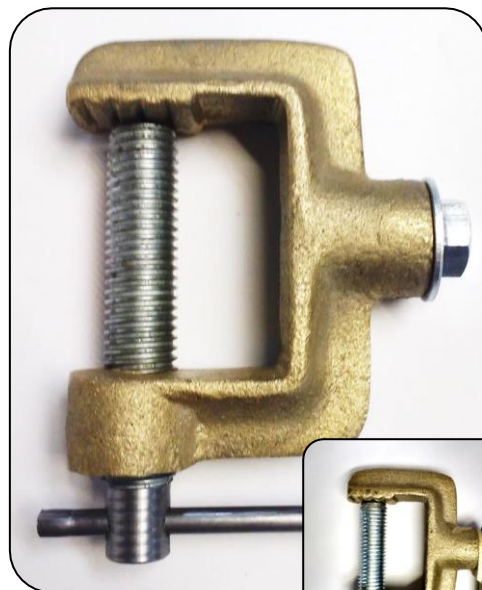
**GC-650**


Para un mejor desempeño se requiere una zapata de la marca **Anzorg** (no viene incluida)


**GC-650-1**


Isométrico

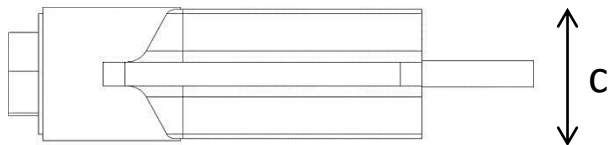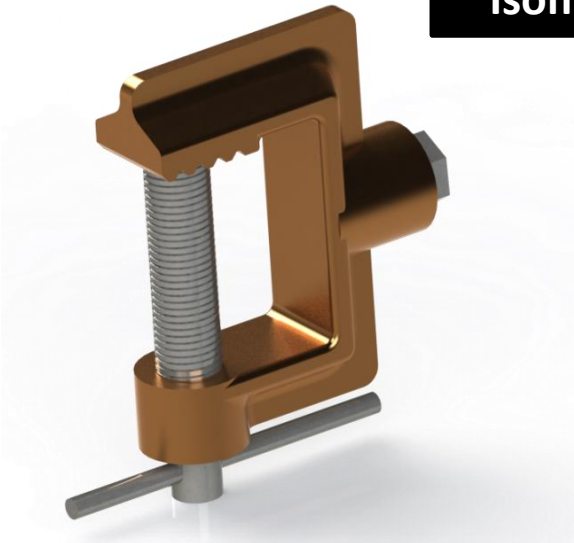


Vista superior

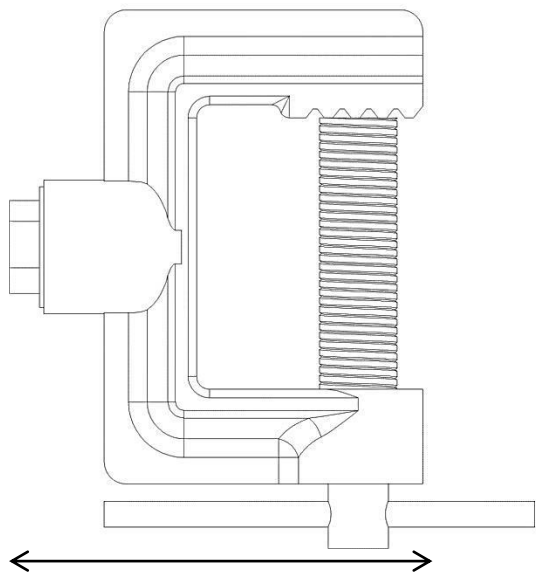

Vista frontal

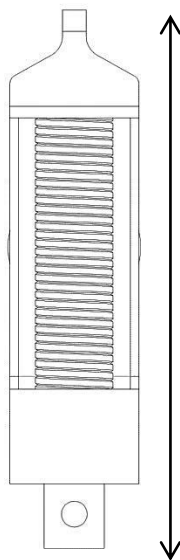

Vista lateral derecha

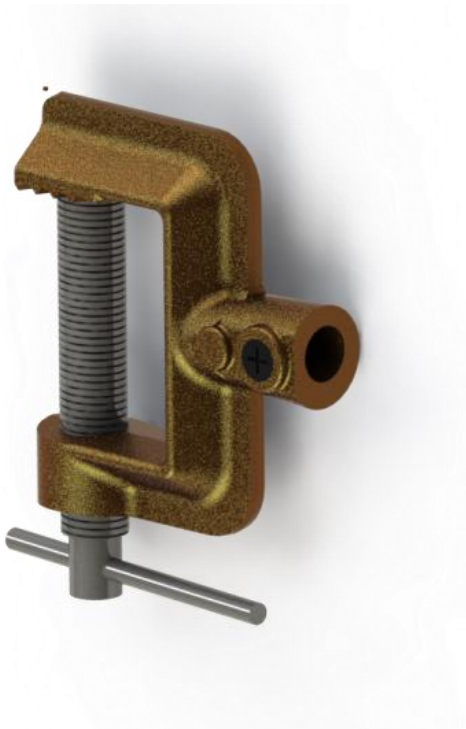

| Distancia | GC-650 | GC-650-1 |
|-----------|--------|----------|
| a         | 9.6    | 9.6      |
| b         | 12.5   | 12.5     |
| c         | 3      | 3        |